






| | | | | | |
|----|-----------------|-------------|------------|--------------------------------------|---|
| | | | | | |
| PP | reciclable 100% | ultraligera | antigolpes | resistente a los rayos ultravioletas | resistente a temperaturas de hasta -20° C |

Los valores indicados se refieren a las especificaciones de la ficha técnica del fabricante de las materias primas.

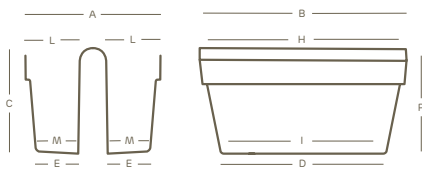

*pasamano sección cuadrada:
= 40 mm de longitud y 20 mm de altura




**pasamano sección redonda:
= diametro 45 mm

| art. | tamaño | A | B | C | D | E | F | H | I | L | M | N | P | | | 03 | M9 | G9 | 62 | L4 | L2 | |
|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|------|--------|---|----|----|----|----|----|----|--|
| 3048 | 50 | 49,5 | 33,0 | 23,0 | 28,0 | 10,0 | 40,0 | 49,0 | 37,0 | 13,0 | 10,0 | 6,0 | 20,0 | L 18,0 | 4 | | | | | | | |

Las medidas se indican en centímetros

colores

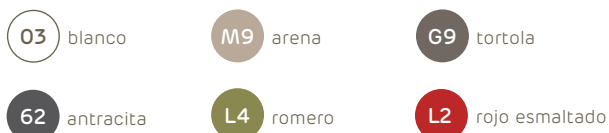

símbolos

