


Uso como macetero de INTERIOR

La maceta puede utilizarse como macetero. Colocar directamente la planta con su recipiente original dentro de la maceta: de esta forma, la maceta cumple la función de plato y de reserva de agua.

Uso como macetero de EXTERIOR

Si el macetero se coloca en el exterior, perforar internamente en el punto indicado previsto y quitar el tapón roscado desde el fondo, si lo hubier. En caso de lluvia los agujeros facilitarán la salida del agua en exceso. Colocar la planta con su recipiente original dentro de la maceta uso como de plato y de reserva de agua.

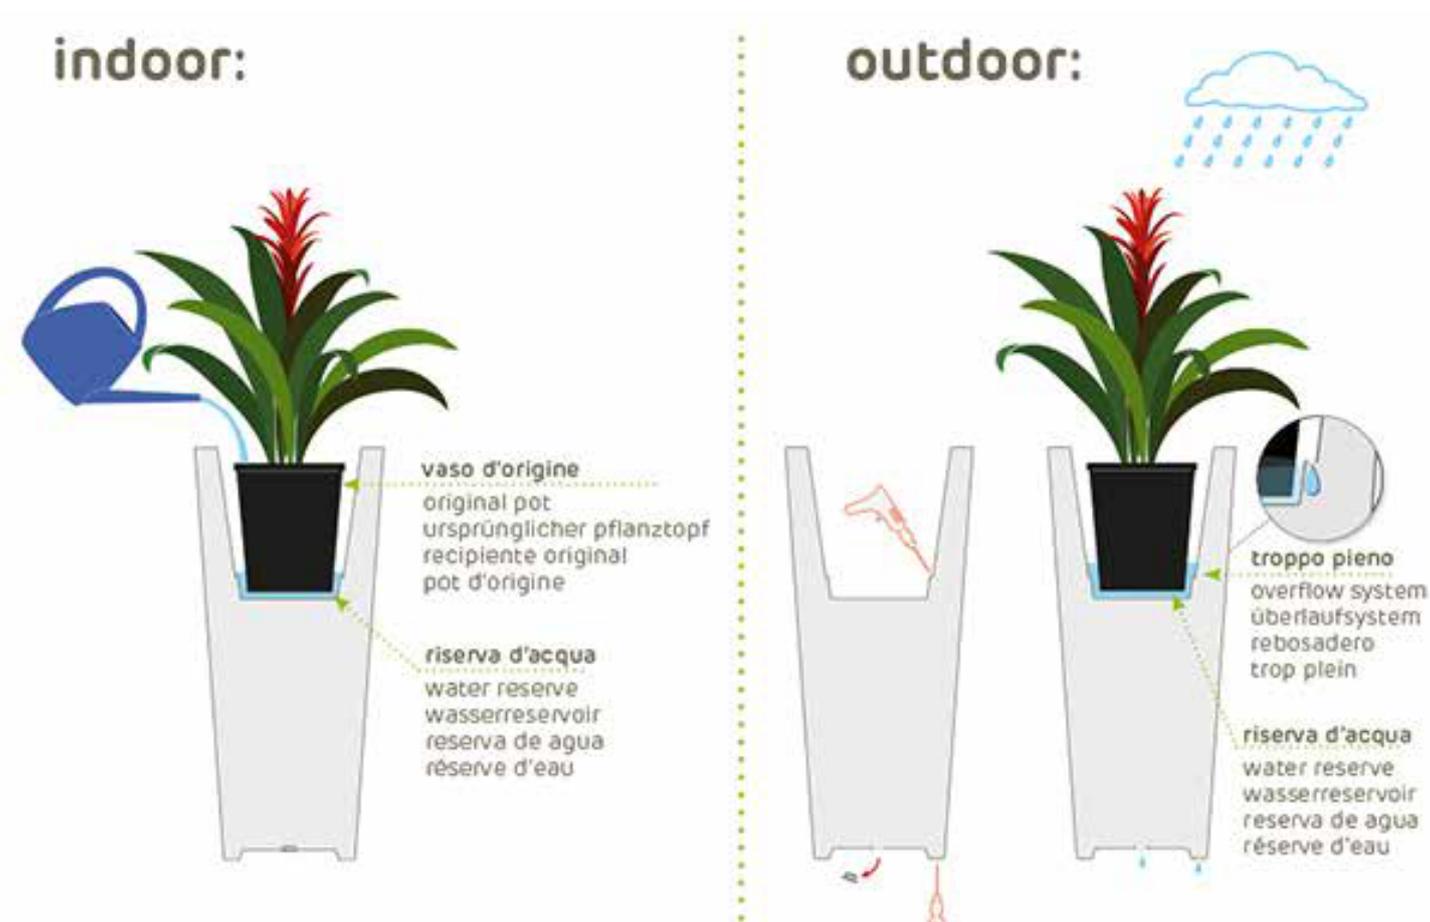

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD UE

Nr. 003

Le empresa **Euro3Plast S.p.A.** con domicilio social en viale del lavoro, 45 – 36048 Ponte di Barbarano (provincia de Vicenza) - número de iva 00331710244

DECLARA

bajo su propia responsabilidad que los siguientes artículos (luminarias móviles de suelo/de mesa E27, 220-240V, IP67, CL.II), suministradas con bombilla de led de 8,5 W

A4280 – KIT LUCE STYLE OUTDOOR (luz fria)

A4182 – KIT LUCE PLUST OUTDOOR (luz fria)

A4688 – KIT LUCE PLUST OUTDOOR (luz natural)

A4572 – KIT LUCE PLUST OUTDOOR OPALINO (luz fria)

A4690 – KIT LUCE PLUST OUTDOOR OPALINO (luz natural)

kube light outdoor
sfera light outdoor
buba light outdoor
bartolomeo light outdoor
frozen light outdoor
ohla light outdoor
airball light outdoor
spot light outdoor
t-ball light outdoor
bold light outdoor
cubalibre light outdoor
drop light outdoor

gumball light outdoor
nicole light outdoor
rebelot light outdoor
saving space vase light outdoor
big cut light outdoor
jetlag light outdoor
boyo light outdoor
fura light outdoor
settembre light outdoor
fade light outdoor
boom light outdoor

a los que se refiere esta declaración CUMPLEN con las siguientes normas:

EN 60598-2-4:2018-03 utilizada en combinación con EN 60598-1:2021-04
 EN 63000:2018-12

y también cumplen con los requisitos esenciales de las directivas:

2014/35/UE – 2011/65/UE e 2017/2102/UE – 2012/19/UE – 2009/125/CE

Ponte di Barbarano (VI), 10/10/2024

Boscato Alvisè (administrador)



euro3plast spa

viale del lavoro, 45
 36048 ponte di barbarano (vi) • italy
 tel +39 0444 788200 • fax +39 0444 788290

r.e.a. VI n. 125725
 cap.soc € 3.000.000 int. vers.
 reg.imp. VI n. 00331710244

pi/cf/vat (IT) 00331710244
 pec: euro3plast@pec.confindustriavicenza.it
 www.euro3plast.com • info@euro3plast.com

kit iluminación

kit iluminación en PC
para **interior**



El kit de iluminación se vende con una lámpara de clase energética E.

art. A4280

detalles

placa de policarbonato
cable transparente
botonera a pedal
enchufe europeo bipolar
longitud del cable: 370 cm

luz

1 x 8,5 W



kit LED RGB de batería para
interior/exterior bluetooth




art. A4744

detalles

kit LED RGB de batería powered by smart&green
transmisión inalámbrica: bluetooth 4.0
autonomía de 8 horas aproximadamente, a la máxima intensidad
base de recarga con enchufe europeo bipolar
li-ion 3.7V 2200mAh batería de polímero

luz

35 LED: 20 LED blanches et 15 LED de couleur - 1.2W



kit de iluminación miniled
para **interior**



Le kit d'éclairage est équipé d'une source lumineuse LED de classe énergétique E.

art. A4303

detalles

cable transparente
enchufe europeo bipolar
transformador en 12V de pared
botonera
longitud del cable: **140 cm**

luz

module 6 led blanches 1,5W



kit de iluminación suspensión
para **interior/exterior**



Le kit d'éclairage est vendu avec une lampe de classe énergétique E.

art. A4596

detalles

placa de policarbonato
carcasa de policarbonato
junta de estanqueidad
cable negro
longitud del cable: **200 cm**
alambres de acero para la suspensión
soporte de fijación de techo de metal
kit de luz ajustable en altura

luz

1 x 8,5 W



Leyenda



MÁXIMO 1 bombilla LED de 11,5 W

CL. I

Clase de aislamiento: Clase I.
El dispositivo está protegido contra descargas eléctricas mediante un dispositivo de aislamiento principal y equipado con un dispositivo a tierra.



Clase de aislamiento: Clase II.
Con doble aislamiento y/o comodidad en todas las partes y sin dispositivos en el suelo.



Clase de aislamiento: Clase III
Un automóvil con aislamiento reducido destinado a funcionar exclusivamente mediante un sistema de muy baja tensión. tensión de seguridad (inferior o superior a 48V dc) y en este caso generalmente se utilizan tensiones de mayor valor a las células de este sistema.



El certificado de conformidad del producto con las disposiciones de las directivas comunitarias.

IP 20

Producto de uso actual. Protegido contra cuerpos sólidos con un diámetro superior de 12,5 mm. Sin embargo, el usuario nunca más volverá a entrar en contacto con las piezas bajo tensión. Producto sin protección contra la penetración del agua.

IP 44

Protegido contra cuerpos sólidos con un diámetro superior de 1 mm. Producto resistente a proyecciones de agua.

IP 67

Totalmente protegido contra la penetración de la poussière. Producto resistente a la inmersión temporal en profundidad. máximo de 1 metro. El icono presente hace referencia al cuerpo de la lámpara.

IP 68

Totalmente protegido contra la penetración de la poussière. Producto resistente a la inmersión permanente en agua. El icono presente hace referencia al cuerpo de la lámpara.



Fuente luminosa reemplazable para el usuario final.



Fuente de luz reemplazable (únicamente LED) para un profesional.



Fuente de alimentación reemplazable para el usuario final.



Fuente de alimentación reemplazable para un profesional.



De acuerdo con la directiva 2012/19/UE, los productos, al final de su duración de uso, no deben eliminarse con el resto de zonas urbanas.

Advertencias:

- Todas las lámparas de este catálogo llevan instalado un kit de limpieza.
 - Para aquellos que repongan la botella, asegúrese de que se olvide el premio del momento.
 - Recoger la tarjeta del dispositivo en un premio situado en un segundo lugar protegido por la lluvia y los salientes de agua.
 - El elemento "Suspension Sphere" aquí monta el kit de suspensión (A4596), para uso externo, donde se coloca en un endroit couvert.
 - Si el cable externo flexible de este dispositivo está dañado, deberá ser reemplazado exclusivamente por el fabricante, por su servicio de asistencia, o por dos personas cualificadas, para evitar peligros.
 - En las versiones sin interruptor en el cable de alimentación, mantenga la tarjeta del dispositivo en un mando de mando para un interruptor.
 - Le asesoramos sobre el uso y/o instalación de productos luminosos sobre superficies/soles no sólidos (sable, tierra, hierbas, piedras, salsas, etc.).
 - Además, los productos luminosos no deben instalarse cerca (en el borde y al mismo nivel de luz) de piscinas y/o ambientes acuáticos.
 - Los objetos luminosos, si están instalados en el suelo, plantas y/o jarrones, deben fijarse al sol con nuestros sistemas de anclaje, allí donde están prévus.
 - Las macetas exteriores están equipadas con tres canales de drenaje en el interior y en el fondo de la maceta, o un canal de drenaje.
- Las dos soluciones
Sirve para facilitar la evacuación del exceso de agua.
- Euro3Plast S.p.A. declinamos toda responsabilidad por los daños causados por aux elegidos o aux personas por un uso malicioso del sitio producto.

Advertencias lámparas

- En caso de sustitución de la bombilla, controlar que el enchufe esté desconectado.
- Enchufar el aparato en un enchufe protegido contra la lluvia y las salpicaduras de agua.
- Para evitar peligros, si el cable flexible exterior de este aparato está dañado, lo podrá sustituir exclusivamente el fabricante, el servicio de asistencia o personal cualificado.
- En las versiones que no disponen de interruptor en el cable de alimentación, conectar la clavija del aparato en un enchufe accionado por interruptor.
- Se desaconseja el uso y/o la instalación de los productos luminosos sobre superficies/suelos no sólidos e inestables (arena, tierra, pasto, piedras, gravilla, etc.). Además, los productos luminosos no deberán instalarse en proximidad (adyacentes y sobre el mismo nivel) de piscinas y/o entornos con presencia de agua.
- si los objetos luminosos se utilizan con tierra, plantas y/o macetas, deberán fijarse al suelo con los sistemas de anclaje apropiados, cuando estén previstos.
- los maceteros con luz para exterior están dotados de orificios de drenaje internos y en el fondo del macetero, o también de canal de drenaje. Ambas soluciones sirven para favorecer la salida del agua sobrante.
- Euro3Plast S.p.A. declina cualquier responsabilidad por daños provocados a cosas o personas debido a un uso inapropiado del producto.

Instrucciones para la limpieza - lámpara

- Desconectar la corriente eléctrica antes de cualquier operación de ensambladura, limpieza y desplazamiento del producto.
- Limpiar con una bayeta mojada con agua y detergente líquido neutro.
- Enjuagar con una bayeta mojada.
- Se recomienda evitar el uso de detergentes que contengan disolventes y/o alcohol etílico.
- En caso de suciedad persistente solicitar el detergente euro3plast.

Atención: la exposición continua y prolongada a los rayos del sol puede alterar el color original del objeto.